


Odvlhčovanie suterénov elektroosmózou AKJI



AKJI ECBS 2 je odvlhčovací systém pre pivničné a suterénne steny. Je založený na známom procese elektroosmózy, ale využíva pokročilé digitálne riadenie, ktoré kontinuálne optimalizuje výkon.

Vstupné napätie V	230 V
Príkonný výkon, max	30 W
Výstupný pulzný prúd, max.	2 A
Výstupné pulzné napätie, max.	24 V

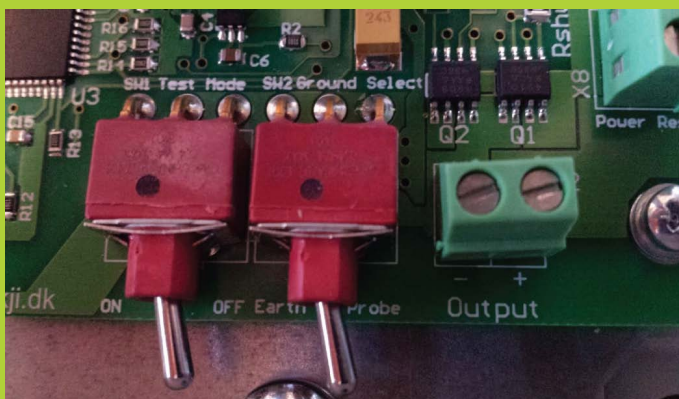

Elektródy sú pripojené k svorke "+" na výstupe (Output) zariadenia AKJI ECBS 2 a zemniaca tyč je zapojená k svorke s označením "-". Ak je dobré vyhotovené uzemnenie elektrického vedenia, môže byť použité namiesto separátnej zemniacej tyče. Po pripojení uzemnenia treba na prepínači označenom "Ground Select" zvoliť polohu "Earth". Ak je prepínač v testovacím móde "Mode Test" v polohe "ON", systém bude vykonávať vlastný test. Ak všetko funguje správne na displeji sa zobrazí hodnota približne 0,5A.



Displej na prednej strane zobrazuje aktuálny pulzný prúd posielaný do steny. Impulz je vysielaný zakaždým, keď sa zobrazí "***".

POZOR!

Zariadenie AKJI ECBS 2 obsahuje súčiastky pod napätím, a musí byť inštalované, alebo otvárané iba autorizovanou osobou. Spoločnosť Aquastop nemožno viniť za žiadne poškodenie zariadení, zdravia ľudí alebo zvierat spôsobené neodbornou montážou, alebo manipuláciou s AKJI ECBS 2.

- Plne automatická optimalizácia výkonu a zníženie spotreby energie
- Vysoká kvalita. 10-ročná záruka na zariadenie ECBS 2 a na elektródy.
- Elektródy z kyselinovzdornej nerezovej ocele s teflónovým povlakom, alebo medený drôt s postriebreným povlakom s PTFE (teflónový povlak). Všetky spoje chránené PO epoxidom. Pre najlepší výkon musia byť uložené v stene
- Vyvinutý a vyrobený v Dánsku spoločnosťou AKJI v kooperácii s Water Surveillance

Aquastop
Továrenská 9
956 33 Chynorany

Tel.: +421 (0)385 313 901
Mobil: **0907 756 015** - p. Pilát

Web:
E-mail:

www.aquastop.sk
pilat@aquastop.sk